

**AGO** new versions



Lights for everyday life. **LOMBARDO**



# AGO



LED

Faretto LED dal design moderno e versatile.

Adatto per installazione a terra, Ago conferisce personalità e funzionalità ad ogni ambiente in cui la luce è protagonista. Corpo in alluminio anodizzato, è disponibile in diverse finiture cromatiche e con 3 filtri colorati (Red, Green, Blue) per un sorprendente effetto scenografico e totale assenza d'abbagliamento. Facile da installare, l'apparecchio risulta inaccessibile con un'elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione.

Disponibile anche l'accessorio copri lente per una maggiore protezione e una gestione più intensa del fascio luminoso.



1



2

3



4



indoor



outdoor



5



6

1 AGO  
APPLIQUE

2 AGO  
WALL

3 AGO  
WALL POWER

4 AGO  
TOP

5 AGO  
GARDEN

6 AGO  
GARDEN POWER


**ENG** Suitable for ground installation, AGO makes unique and functional every environment in which the light is protagonist. The body, made of anodized aluminum, is available in three different finishes and coloured filters (Red, Green, Blue). The final effect is scenographic without causing flash blindness. This product is easy to install, already wired and with a high resistance to oxidation thanks to the anodization treatment. A lens cap is also available for a higher protection and a more controlled light beam.

**FRA** Projecteur LED par le design moderne et polyvalent. Adapté à une installation au sol, AGO donne de la personnalité et de la fonctionnalité à tout environnement dans lequel la lumière est le protagoniste. Corps en aluminium anodisé, il est disponible en différentes finitions chromatiques et avec 3 filtres colorés (rouge, vert et bleu) pour un effet scénographique surprenant et une absence totale d'éblouissement. Facile à installer, le produit est câblé en usine et présente une haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de anodisation. Un couvre-lentille est disponible pour une meilleure protection et une gestion plus intense du faisceau lumineux.



7

# AGO



LED



indoor



outdoor



Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno.

Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre - cablato e resinato.

Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. LED a tensione di rete.

Dimmerabile a taglio di fase.

**LED 4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for ground installation and for outdoor use.  
Body made of EN-6026 anodized aluminum; highly resistant to oxidation due to passivation treatment.

Heat tempered and silk - screen printed glass  
Inaccessible device, provided with 1 m prewired power cable HORN-F with epoxy resin treatment.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Phase cut dimmable. LED AC Direct.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC Direct. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

**FRA** Adapté pour une installation au sol et pour l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation.


Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Appareil câblé en usine, fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F pré - câblé et résiné. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. LED Direct 220-240. Dimmable coupure de Phase.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud).

LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

#### Ago Garden



#### Ago Garden Power



#### Ago Wall



#### Ago Wall Power



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof




**ANODIZZAZIONE**

Anodization



**DIMMERABILE**

Dimmable



Regolazione inclinazione 120°.  
120° angle adjustment.  
Réglage inclinaison de 120°.

#### Finishing

Alluminio Anodizzato Grigio  
Grey Anodized Aluminum  
Aluminium anodisé Gris

Alluminio Anodizzato Verde  
Green Anodized Aluminum  
Aluminium anodisé Vert

Alluminio Anodizzato Nero  
Black Anodized Aluminum  
Aluminium anodisé Noir

Alluminio Anodizzato Marrone  
Brown Anodized Aluminum  
Aluminium anodisé Marron

#### \* Led colour

**N** 4000K

**3** 3000K, 1m -5%

**2** 2700K, 1m -5%

#### Completa il codice

sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

#### Complete the code

by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

#### Compléter le code

en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.



Anni di garanzia  
sul circuito LED

# AGO



Ago Garden e Ago Garden Power.



Colori disponibili.  
Available colours.  
Couleurs disponibles.





# AGO

<b>Ago Garden</b>		POSITION	DIFF. TRASP.				
IP 66 IK 07 2J xx5 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	6	700	568	<b>220-240 V</b>	LL126000 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126001 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126002 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126003 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	D Diff. S 25° M 40° L 65°	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Idoneo per installazione a terra.

Suitable for ground installation.

Convient pour une utilisation au sol.

<b>Ago Garden Power</b>		POSITION	DIFF. TRASP.				
IP 66 IK 07 2J xx5 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	10	1100	933	<b>220-240 V</b>	LL126100 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126101 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126102 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126103 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	D Diff. S 25° M 40° L 65°	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Idoneo per installazione a terra.

Suitable for ground installation.

Convient pour une utilisation au sol.

<b>Ago Wall</b>		POSITION	DIFF. TRASP.				
IP 66 IK 07 2J xx5 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	6	700	568	<b>220-240 V</b>	LL126004 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126005 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126006 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LL126007 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	D Diff. S 25° M 40° L 65°	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for wall and ceiling installation.

Adapté pour les installations murales et au plafond.




## Ago Wall Power

NEW

POSITION



DIFF.  
TRASP.



IP 66 IK 07 2J xx5 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR																											
A++	10	1100	933	220-240 V	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>LL126104</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL126105</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL126106</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LL126107</td> <td></td> </tr> </table>		LL126104			LL126105			LL126106			LL126107		<table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>Diff.</td> <td>N</td> <td>4000K</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>25°</td> <td>3</td> <td>3000K, lm -5%</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>40°</td> <td>2</td> <td>2700K, lm -5%</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>65°</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	D	Diff.	N	4000K	S	25°	3	3000K, lm -5%	M	40°	2	2700K, lm -5%	L	65°		
	LL126104																																	
	LL126105																																	
	LL126106																																	
	LL126107																																	
D	Diff.	N	4000K																															
S	25°	3	3000K, lm -5%																															
M	40°	2	2700K, lm -5%																															
L	65°																																	



Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for wall and ceiling installation.

Adapté pour les installations murales et au plafond.



**\* Led colour** **Completa il codice** **Complete the code** **Compléter le code**  
 sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.  
 the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.  
 en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- 4000K
- 3000K, lm -5%
- 2700K, lm -5%

**\* Optic** **Completa il codice** **Complete the code** **Compléter le code**  
 sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.  
 the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.




# AGO





**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Cannocchiale Asimmetrico Ago**



Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.

**Asymmetrical snoot Ago**  
Anti-glare asymmetrical snoot.

**Casquette asymétrique Ago**  
Casquette asymétrique antiéblouissement.

COL.	CODE
	LB1260005
	LB1260006
	LB1260007
	LB1260008

**Kit filtri colorati Ago**




Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.

**Coloured filters Ago**  
Kit composed of the following coloured filters: RED, GREEN and BLUE.

**Kit filtres colores Ago**  
Kit composé des filtres suivants: ROUGE, VERT et BLEU.

COL.	CODE
	LB1260001
	LB1260002
	LB1260003
	LB1260004

**Cavo H05RN-F 3x1**




Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

**Cable type H05RN-F 3x1**  
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F 3x1**  
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

5 m	10 m	15 m	20 m
	CODE	CODE	CODE
	LB1070054	LB1070055	LB1070056
		LB1070057	LB1070058

**Adattatore albero**




Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

**AGO/TAG/NOA adapter for tree installation in galvanized plate.**  
The adapter can be provided with fixing strap accessory cod. LB1260019. Possibility to install several adapters on the same trunk (not incl.).

**Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres.**  
Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod LB1260019 (non incl.).

COL.	CODE
	LB1260018

**Cinghia albero**




Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'Adattatore Albero cod. LB1260018 (non incluso).

**Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.**  
Possibility to be combined with tree adapter code LB1260018 (not incl.).

**Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm.** Peut-être combiné avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (non incl.).

COL.	CODE
	LB1260019

**Braccetto Ago**



Possibilità di installazione Ago su braccetto altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.

**Bracket Ago**  
For Ago installation on bracket, height: 300 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.

**Bras Ago**  
Possibilité d'installation Ago sur bras, hauteur: 500 mm - 300 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation.

Braccetto Ago H300 - Bracket Ago H300 - Bras Ago H300

COL.	CODE
	LB1260009
	LB1260010
	LB1260011
	LB1260012

Braccetto Ago H500 - Bracket Ago H500 - Bras Ago H500

COL.	CODE
	LB1260013
	LB1260014
	LB1260015
	LB1260016

# AGO TOP



LED



indoor



outdoor

Adatto per uso esterno.

Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Apparecchio inaccessibile fornito con 0,30 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

#### ENG

*Suitable for outdoor installation.*

*Body made of EN-6026 anodized aluminum; highly resistant to oxidation due to passivation treatment.*

*Heat tempered and silk- screen printed glass.*

*Inaccessible device, provided with 0,30 m prewired power cable HORN-F.*

**LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2). Driver not included. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

#### FRA

*Également adapté pour l'usage à l'extérieur.*


*Corp en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement d'anodisation.*

*Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.*

*Appareil câblé en usine, fourni avec 0,30 m de câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.*

**LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation exclus. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

### Ago Top



### Ago Top Asimmetrico



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**ANODIZZAZIONE**  
Anodization



Anni di garanzia  
sul circuito LED

#### Finishing

Alluminio Anodizzato Grigio  
Grey Anodized Alluminium  
Aluminium anodisé Gris

Alluminio Anodizzato Nero  
Black Anodized Alluminium  
Aluminium anodisé Noir

Alluminio Anodizzato Verde  
Green Anodized Alluminium  
Aluminium anodisé Vert

Alluminio Anodizzato Marrone  
Brown Anodized Alluminium  
Aluminium anodisé Marron



#### Led colour

**N** 4000K

**3** 3000K, 1m -5%

**2** 2700K, 1m -5%

#### Completa il codice

sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.





#### Complete the code

by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

#### Compléter le code

en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.





# AGO TOP

<b>Ago Top</b>		POSITION 	DIFF. TRASP. 			
<b>IP 66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
<b>LED</b>	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	200	115		LL126008□	N 4000K
	24V				LL126009□	S 3000K, lm -5%
					LL126010□	2 2700K, lm -5%
					LL126011□	

Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for wall and ceiling installation.

Adapté pour les installations murales et au plafond.

<b>Ago Top Asimmetrico</b>		POSITION 	DIFF. TRASP. 			
<b>IP 66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
<b>LED</b>	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	2	200	25		LL126012□	N 4000K
	24V				LL126013□	S 3000K, lm -5%
					LL126014□	2 2700K, lm -5%
					LL126015□	

Idoneo per installazioni a parete.  
Versione asimmetrica.


Suitable for wall installation.  
Asymmetric version.

Adapté pour l'installation murale.  
Version asymétrique.

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Alimentatore AGO TOP/TOP ASIMMETRICO in tensione costante 24V



AGO TOP/TOP ASIMMETRICO ballasts in constant tension 24V

Alimentations AGO TOP/ TOP ASIMMETRICO en tension 24V

N. MAX	IP	CODE
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/6	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032

### Cavo H05RN-F 2x0,75



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75  
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75.  
Suitable for outdoor use.


Câble H05RN-F 2x0,75  
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

5 m	CODE
	LB1070004
10 m	CODE
	LB1070005
15 m	CODE
	LB1070006
20 m	CODE
	LB1070007





# AGO APPLIQUE



LED



indoor



outdoor



Adatto per installazione a muro anche per uso esterno. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026, elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Base in policarbonato e staffa di fissaggio a muro in tecnopolimero. Compreso di connettori gel rapidi IP68 per il cablaggio. Bulloneria in acciaio inox A4. LED a tensione di rete dimmerabile a taglio di fase. **LED 4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for wall installation, also for outdoor use. Body made of EN-6026 anodized aluminum, highly resistant to oxidation thanks to anodizing treatment. Heat tempered and silk-screen printed glass. Polycarbonate base and technopolymer wall fixing bracket. Including IP68 quick gel connectors for wiring. A4 stainless steel nuts and bolts. LED AC Direct, phase cut dimmable. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC Direct. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

**FRA** Convient pour une installation murale, également pour une utilisation à l'extérieur. Corps en aluminium anodisé EN-6026, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Base en polycarbonate et support de fixation murale en technopolymère. Compris des connecteurs rapides gel IP68 pour le câblage. Visserie en acier inox type A4. LED Direct dimmable coupure de phase. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**

## Ago Applique



## Ago Applique U&D



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**ANODIZZAZIONE**  
Anodization



**DIMMERABILE**  
Dimmable



Anni di garanzia  
sul circuito LED

### Finishing

Alluminio Anodizzato Grigio  
Grey Anodized Alluminium  
Aluminium anodisé Gris

Alluminio Anodizzato Marrone  
Brown Anodized Alluminium  
Aluminium anodisé Marron

Alluminio Anodizzato Nero  
Black Anodized Alluminium  
Aluminium anodisé Noir

Bianco verniciato  
White painted  
Blanc peint

### \* Led colour

- N** 4000K
- 3** 3000K, lm -5%
- 2** 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

# AGO APPLIQUE

<b>Ago Applique</b>		POSITION	DIFF. TRASP.				
<b>IP 66 IK 07 2J xx5 CE</b>							
<b>LED</b>	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	5	600	497		<input type="checkbox"/> LL126200 <input type="checkbox"/> LL126201 <input type="checkbox"/> LL126202 <input type="checkbox"/> LL126203	<input type="checkbox"/> D Diff. <input type="checkbox"/> S 25° <input type="checkbox"/> M 40° <input type="checkbox"/> L 65°	<input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> 3 3000K, lm -5% <input type="checkbox"/> 2 2700K, lm -5%

Versione monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

<b>Ago Applique U&amp;D</b>		POSITION	DIFF. TRASP.				
<b>IP 66 IK 07 2J xx5 CE</b>							
<b>LED</b>	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	10	1200	996		<input type="checkbox"/> LL126204 <input type="checkbox"/> LL126205 <input type="checkbox"/> LL126206 <input type="checkbox"/> LL126207	<input type="checkbox"/> D Diff. <input type="checkbox"/> S 25° <input type="checkbox"/> M 40° <input type="checkbox"/> L 65°	<input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> 3 3000K, lm -5% <input type="checkbox"/> 2 2700K, lm -5%

Versione biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.



Colori disponibili.  
Available colours.  
Couleurs disponibles.



\* Disponibile a richiesta base colorata.  
Coloured base available on request.  
Base de couleur disponible sur requête.



# AGO BOLLARD



LED



outdoor

Adatto per installazione a terra. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026, elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV. Completo di due staffe di fissaggio in alluminio. Tirafondi e minuterie per ancoraggio del palo al terreno inclusi. Compreso di connettori gel rapidi IP68 per il cablaggio. Bulloneria in acciaio inox A4. LED a tensione di rete dimmerabile a taglio di fase.

**LED 4000K (N), 3000K (3), o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for ground installation. Body made of EN-6026 anodized aluminum, highly resistant to oxidation thanks to anodizing treatment. UV stabilized polycarbonate diffuser. Complete with two aluminum fixing brackets. Anchor bolts and screws for ground anchoring included. Including IP68 quick gel connectors for wiring. A4 stainless steel nuts and bolts. LED AC Direct, phase cut dimmable. LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC Direct. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).

**FRA** Adapté pour une installation au sol. Corps en aluminium anodisé EN-6026, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Diffuseur en polycarbonate stabilisé aux UV. Complet avec deux supports de fixation en aluminium. Tire-fond et visserie pour d'ancrage du poteau au sol inclus. Compris des connecteurs rapides gel IP68 pour le câblage. Visserie en acier inox type A4. LED Direct dimmable coupure de phase. LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

**Ago Bollard  
H300 1L**



**Ago Bollard  
H300 2L**



**IP66**  
Outdoor e  
waterproof



**Ago Bollard  
H600 1L**



**Ago Bollard  
H600 2L**



**ANODIZZAZIONE**

Anodization



**DIMMERABILE**

Dimmable

**Ago Bollard  
H900 1L**



**Ago Bollard  
H900 2L**



**Anni di garanzia  
sul circuito LED**

**Finishing**

Alluminio Anodizzato Grigio  
Grey Anodized Alluminium  
Aluminium anodisé Gris

Alluminio Anodizzato Marrone  
Brown Anodized Alluminium  
Aluminium anodisé Marron

Alluminio Anodizzato Nero  
Black Anodized Alluminium  
Aluminium anodisé Noir

**\* Led colour**





- N** 4000K
- 3** 3000K, lm -5%
- 2** 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.





# AGO BOLLARD

<b>Ago Bollard H300 1L</b> 		<b>POSITION</b> 	<b>DIFF. TRASP.</b> 			
<b>IP 66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	10	1100	270	220-240 V	LL126318 LL126319 LL126320	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Versione monoemissione.

Unidirectional version.





Version unidirectionnelle.

<b>Ago Bollard H600 1L</b> 		<b>POSITION</b> 	<b>DIFF. TRASP.</b> 			
<b>IP 66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	10	1100	270	220-240 V	LL126300 LL126301 LL126302	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Versione monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

<b>Ago Bollard H900 1L</b> 		<b>POSITION</b> 	<b>DIFF. TRASP.</b> 			
<b>IP 66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	10	1100	270	220-240 V	LL126309 LL126310 LL126311	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%








Versione monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

**Alimentazione diretta**  
 Integral ballast  
 Alimentation intégrée  
 220-240 V










<b>Ago Bollard H300 2L</b>		<b>POSITION</b> 	<b>DIFF. TRASP.</b> 			
<b>NEW</b>						
<b>IP 66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	10	1100	540	 <b>220-240 V</b>	 <b>LL126321</b> □  <b>LL126322</b> □  <b>LL126323</b> □	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%

Versione biemissione.

Bidirectional version.








Version bidirectionnelle.

<b>Ago Bollard H600 2L</b>		<b>POSITION</b> 	<b>DIFF. TRASP.</b> 			
<b>NEW</b>						
<b>IP 66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	10	1100	540	 <b>220-240 V</b>	 <b>LL126303</b> □  <b>LL126304</b> □  <b>LL126305</b> □	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%

Versione biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.



<b>Ago Bollard H900 2L</b>		<b>POSITION</b> 	<b>DIFF. TRASP.</b> 			
<b>NEW</b>						
<b>IP 66 IK 07 2J xx5 CE</b>						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>
A++	10	1100	540	 <b>220-240 V</b>	 <b>LL126312</b> □  <b>LL126313</b> □  <b>LL126314</b> □	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%


Versione biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

#### Finishing

 Alluminio Anodizzato Grigio  
 Grey Anodized Aluminum  
 Aluminium anodisé Gris  
 Alluminio Anodizzato Nero  
 Black Anodized Aluminum  
 Aluminium anodisé Noir

 Alluminio Anodizzato Marrone  
 Brown Anodized Aluminum  
 Aluminium anodisé Marron

#### \* Led colour

- N** 4000K  
**3** 3000K, lm -5%  
**2** 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.


**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


# AGO BOLLARD




Base tonda.  
Round base.  
Base ronde.

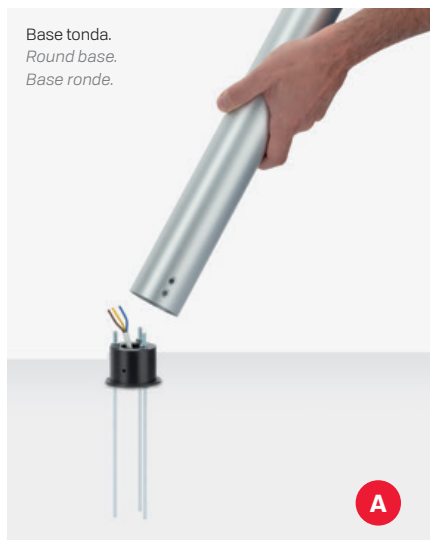

Base quadrata.  
Square base.  
Base carrée.

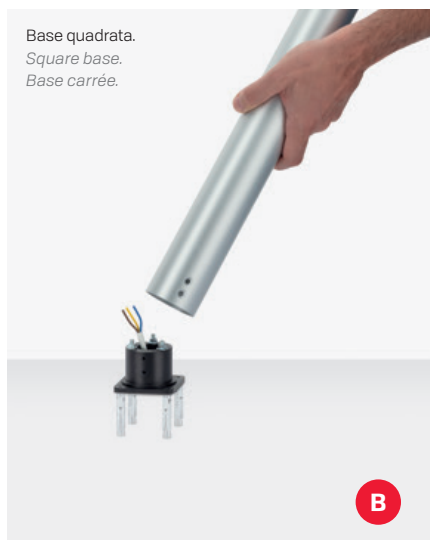

Colori disponibili.  
Available colours.  
Couleurs disponibles.

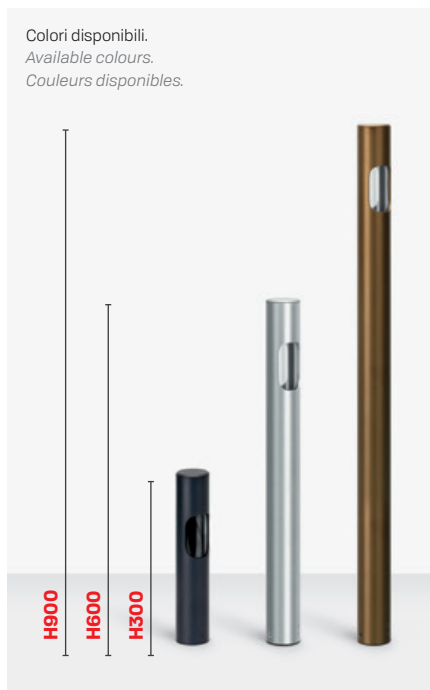











# LOMBARDO



Lombardo S.r.l.  
Via Pizzigoni 3  
24060 Villongo (BG), ITALY

T +39 035 939411  
F +39 035 939496  
info@lombardo.it

[lombardo.it](http://lombardo.it)